

ASRock

It's a PC



گروه سامانه توسعه انفورماتیک
 شبکه
 نرم افزار
 سخت افزار
 سیستم های نظارتی
 دوربین مدار بسته
 www.ITSGstore.ir
 consultancy, System Design, Technical Support

به اندازه تمامی نیازهای شما

یک سیستم، هم به عنوان سینمای خانگی برای اتاق نشیمن، هم یک کامپیوتر دستکتاب جهت کار و یا حتی یک رایانه برای محیط های صنعتی. شما تصمیم بگیرید!!!



بی صدا

طراحی بدون فن خنک کننده که آن را فوق العاده بی صدا می سازد.



کوچک

قدرت پردازش کافی جهت پشتیبانی از سه صفحه نمایش مستقل و قابلیت پخش ویدئوهایی با کیفیت 4K و در عین حال به اندازه ای کوچک که در یک دستتان جای گیرد.

Beebox
 Small, Fast, Quiet

Beebox دارای یک ماژول منحصر به فرد وای فای با استاندارد 802.11ac (با قابلیت ارائه وایرلس در دو باند فرکانسی 5GHz و 2.4GHz) می باشد.



اولین دستگاه mini-PC دارای پورت USB Type-C در جهان



اولین دستگاه mini PC دارای پورت USB Type-C در جهان

مجهز به پورت Type-C 3.1 با آمپر 3A جهت شارژ سریع گوشی های هوشمند.

www.ITSGGroup.ir
 Info@ITSGGroup.ir
 ITSG_Group
 facebook.com/itparsian
 www.itsgstore.ir



گروه سامانه توسعه انفورماتیک
 مشاوره طراحی نظارتی
 شبکه سیستم های امنیتی سخت افزار دوربین مدار بسته

پشتیبانی از ویدئوهای بلکیفیت 4K

این محصول تنها دستگاه در این رده است که توانایی و قدرت پردازش آن به حدی است که می تواند ویدئوهایی با کیفیت 4K را پخش نماید.

استفاده از هر دو کانال حافظه جهت پخش ویدئو های 4K ضروری است.



66460397 66460489

توجه: تصویر واقعی و طبیعی است. تصویر به دست آمده از تصویربرداری در محیط های مختلف است. تصویر به دست آمده از تصویربرداری در محیط های مختلف است.



راه اندازی سریع و کاربری آسان

صرفه بسیار پایین و پهنه از نظر هزینه باری

مشکل در راه اندازی سریع امور اداری و کاری

کاربردهای صنعتی گسترده

قابل استفاده در سیستم های نوبن بکنی

پخش محتوای دیجیتال جهت بهبود کارایی کسب و کار

بی صدا

طراحی خاص که کمترین صدای مزاحم را تولید می کند.

Model	Idle	Full Load
Beebox mini	11.5dB	20.5dB
Beebox mini	0 dB	0 dB
Industry Standard	30 dB	60 dB



سه صفحه نمایش همزمان

این دستگاه توانایی اجرای همزمانی مستقل بر روی ۳ صفحه نمایش را از طریق دو پورت HDMI و یک پورت DP (Display Port) دارد.



Full System (With OS)

Barebone

Intel Quad-Core J3160	
Windows 10 Home	N/A
Intel J3160 SoC	N/A
2GB DDR3L 1600MHz (1x2GB)	N/A
Supports DDR3L 1600MHz, 2 x SO DIMM slots, Max. 16GB	N/A
32GB eMMC SSD	N/A
Supports 1 x mSATA slot	
Supports 1 x 2.5" SATA HDD	
1 x LAN	
802.11ac + BT 4.0	
Realtek ALC283	
1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type-C), 1 x IR, 1 x Audio-out with Mic	
2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington lock	
30W/12V Adapter	
110mm(17 x 46mm) Q x 118.5mm(L)	
Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm	
06L	


مجهز به پردازنده مرکزی اینتل J3160



INTEL
 J3160 SOC

eMMC

سیستم های دارای سیستم عامل (OS). مجهز به یک حافظه eMMC به ظرفیت 32GB می باشند که بسیار کارآمد و کم مصرف است.

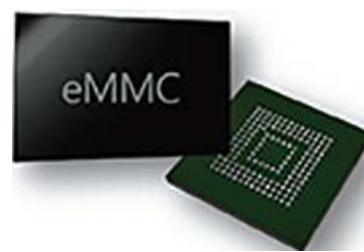

نمایش (VESA)

قدرت صدا
 ورودی و خروجی پل جلو
 ورودی و خروجی پل پشت
 منبع تغذیه
 ابعاد
 قابلیت اتصال فیزیکی به
 حجم فیزیکی

دارای اسلات M.2 SSD (2280/2260)
 قابلیت پشتیبانی از SATA3 6.0 Gb/s و PCIe 3.0 x4 M.2 SSD



پشتیبانی از حداکثر ۴ کانال دوربین IP با استاندارد H.265
 Beebox قادر است به عنوان یک سیستم NVR (ضبط ویدئو های شبکه) ۴۸ کاناله صنعتی بکار رود. این دستگاه می تواند تصاویر ۴۸ دوربین شبکه را با استاندارد H.265 و رزولوشن D1 (704x576) را ضبط نماید.



Barebone

Intel® Core i3-6100U (3M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Core i5-6200U (3M Cache, up to 2.30 GHz)
Intel® Skylake	
Supports DDR4 2133 MHz, 2 x SO-DIMM slots, Max. 32GB	
Supports 1 x M.2 slot (Type 2260 & 2280 supports SATA3 6Gb/s & PCIe 3.0 x4 M.2 SSD)	
Supports 1 x 2.5" SATA3 HDD	
Gigabit LAN	
802.11ac + BT 4.0	
Realtek ALC283	
1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type-C), 1 x IR, 1 x Audio-out with Mic	
2 x HDMI*, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington lock	
*HDMI 1 (4K/30FPS) & HDMI 2 (4K/60FPS)	
65W/19V Adapter	
110mm(W) x 46mm(H) x 118.5mm(L)	
Bracket Included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm	
06L	

مجهز به پردازنده های CORE i3-6100U یا CORE i5-6200U



INTEL
 CORE I3-6100U
 CORE I5-6200U

امکان ارائه تصاویر در دو صفحه نمایش مستقل جهت بهبود کیفیت کار شما



پردازنده مرکزی (CPU)	
تراشه (Chipset)	
حافظه (RAM)	
اسلات M.2	
هارد دیسک	
2.5" HDD	
شبکه (LAN)	
وای فای (Wi-Fi)	
کارت صدا	
ورودی و خروجی پل جلو	
ورودی و خروجی پل پشت	
منبع تغذیه	
ابعاد	
قابلیت اتصال فیزیکی به	
حجم فیزیکی	